

Seria 7700 Poliestrowe farby proszkowe 20 Super Dur

Opis ogólny:

ardzo wytrzymałe poliestrowe farby proszkowe serii 7700 są produkowane przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii, zapewniając powłoki o najwyższym poziomie wytrzymałości zewnętrznej. Poliestrowe farby proszkowe Super Dur mogą wytrzymać długotrwałe działanie promieniowania UV bez narażania powierzchni, jednocześnie zachowując pierwotną jakość połysku i odcień barwy.

Bardzo wytrzymałe poliestrowe farby proszkowe tworzą mocną powierzchnię, gwarantującą odporność w różnych warunkach środowiskowych.

Ta seria produktów spełnia wymagania norm AAMA 2604 i Qualicoat klasy II

Typowe zastosowania:

Profile aluminiowe, ściany kurtynowe, zewnętrzne słupy oświetleniowe, części samochodowe, dachy metalowe.

Specyfikacja:

Właściwości	Metoda testowa	Wartość
Ciężar właściwy	ASTM D5965	1,2 - 1,5 g/cm ³
Połysk (60°)	ASTM D523	35/90 jednostek połysku
Odporność na uderzenia	ASTM D2794	22 CALI x FUNT*
Elastyczność	ASTM D522	180°, 6 mm
Twardość ołówka	ASTM D3363	DO 2H
Przyleganie	ISO 2409	GT = 0, 100 %
Mgła solna	ASTM B117	3000 godzin
Odporność na wilgoć	ASTM D2247	3000 godzin
Przyspieszone działanie czynników atmosferycznych	ASTM G154	3000 godzin
Test florydzki		3 lata
**TABER – erozja	ASTM D4060	Mniej niż 75 mg

* Wszystkie testy zostały wykonane na płytach aluminiowych typu AL-36, przy powłoce o grubości 60– 80 mikronów (2,5 mil.)

** 1000 cykli, nacisk 1 kg – papier 17SC

Temperatury utwardzania:

Przy temp. metalu(MTP) 200°C (392°F) – 10 minut

Przechowywanie:

Powłoka proszkowa ma tendencję do pochłaniania wilgoci, zatem po otwarciu lub użyciu musi być przechowywana w szczelnym pojemniku. Należy także przechowywać ją z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego działania promieni słonecznych. Okres przydatności proszku wynosi 6 miesięcy w temperaturze 25°C (77°F), przy wilgotności względnej poniżej 60%.

Środki ostrożności:



Zaleca się, żeby obszar otaczający miejsce nanoszenia powłoki był prawidłowo wentylowany. Cząsteczki proszku powodują podrażnienia dróg oddechowych. Należy zatem unikać wdychania proszku. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami zmyć natychmiast wodą i skontaktować się z lekarzem. Podczas prac z farbami proszkowymi należy stosować maski, rękawice i okulary ochronne. Wszystkie urządzenia muszą być uziemione w celu uniknięcia nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych.

Uwagi ogólne:

Informacje podane w tej karcie nie mogą być traktowane jako zastępujące konsultacje podczas opracowywania specyfikacji określonego projektu. Wszystkie wiarygodne dane i zalecenia przedstawione w tym dokumencie bazują na kontrolach, wiedzy oraz zbiorowym doświadczeniu laboratorium Univercol i użytkowników. Univercol nie ponosi odpowiedzialności, także domniemanej lub innej. Jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za jakość produktu. Użytkownicy muszą sprawdzić, czy produkt odpowiada określonym wymaganiom. Informacje tutaj zawarte mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Seria 7700 Poliestrowe farby proszkowe 20 Super Dur

FLORIDA TEST

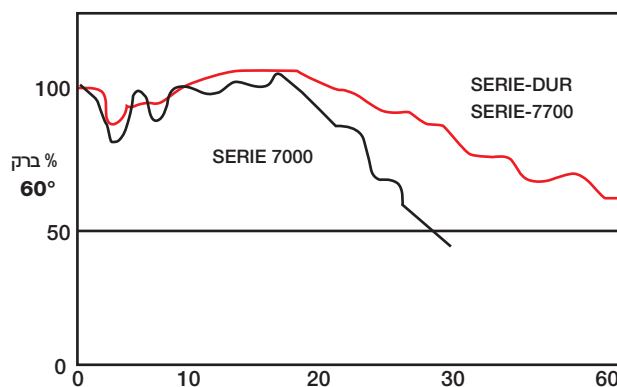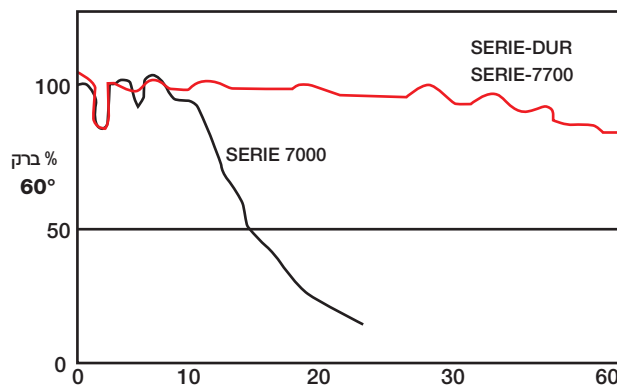

Seria 7700 Poliestrowe farby proszkowe 20 Super Dur

EN	PL
7700 Series – „Super Dur” Super Durable Polyester Powder- Exterior Resistance Florida test	Zewnętrzny test Floryda poliestrowej farby proszkowej o wysokiej wytrzymałości Seria 7700 Super Dur
FOLRIDA RESULTS 7700	WYNIKI TESTU FLORYDA DLA FARBY 7700
STANDARD WHITE	BIĄŁY STANDARDOWY
60*% GLOSS	60*% POŁYSK
SERIE 7000	SERIA 7000
SUPER-DUR	SUPER-DUR
SERIE 7700	SERIA 7700
EXPOSURE (MONTHS)	CZAS EKSPOZYCJI (W MIESIĄCACH)
FOLRIDA RESULTS 7700 SERIE	WYNIKI TESTU FLORYDA DLA FARBY SERII 7700
RAL 3014	RAL 3014
60*% GLOSS	60*% POŁYSK
SERIE 7000	SERIA 7000
SUPER-DUR	SUPER-DUR
SERIE 7700	SERIA 7700
EXPOSURE (MONTHS)	CZAS EKSPOZYCJI (W MIESIĄCACH)
6 Hamelacha St. Netanya Industrial Zone, P.O. Box 8161 Netanya 42505 Israel Tel: +972-9-8637555 Faks: +972-9-8655368 www.univercol.com www.nirlat.com	

Update: 5/18